

instrukcja instalacji neostrady tp

babybox tp




Twój świat. Cały świat.

Zestaw Instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi neostrada tp. Instalacja oprogramowania i modemu szerokopasmowego jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej – należy ją wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji.

Rozdział ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urządzenia babybox tp. Znajduje się w nim również instrukcja połączeń przewodów i spis zawartości zestawu instalacyjnego.

Opis gniazd urządzenia babybox tp

1. Przycisk **(ON/OFF)** – służący do włączenia zasilania modemu
2. Wejście **(POWER)** – do podłączenia zasilania 12V – 1A
3. Przycisk **(RESET)** – służący do przywrócenia ustawień początkowych (reset)
2. Wejście **(LINE)** (kolor zielony, styk RJ11) – do podłączenia linii telefonicznej poprzez mikrofiltr
5. Wejście **(PHONE2)** (kolor niebieski, styk RJ11) – do podłączenia telefonu z usługą VoIP
6. Wejście **(PHONE1)** (kolor niebieski, styk RJ11) – do podłączenia telefonu z usługą VoIP
7. Port ethernetowy **(ETHERNET)** (kolor żółty, styk RJ45) – do podłączenia Internetu
8. Wejście **(DSL)** (kolor szary, styk RJ11) – do podłączenia linii telefonicznej z modemem

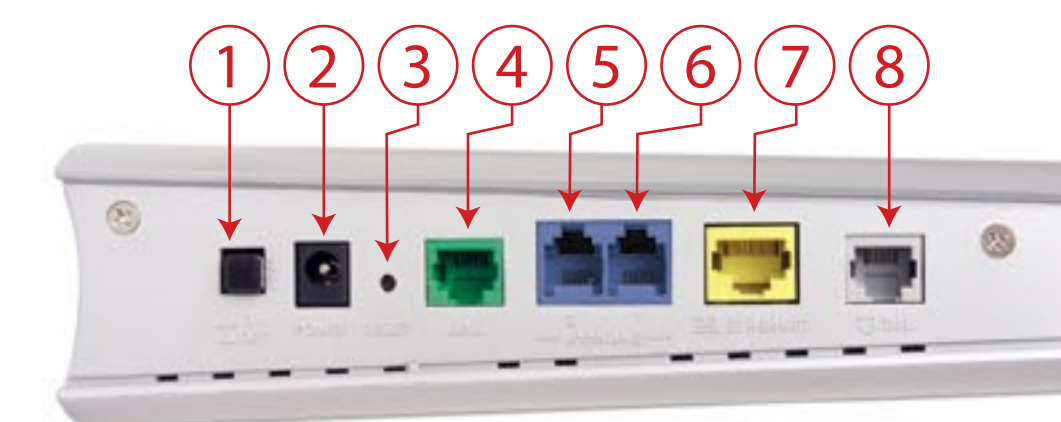

płyta CD z aplikacją neostrada tp



kabel telefoniczny szary



kabel telefoniczny zielony



mikrofiltr



rozdzielacz telefoniczny



babybox



kabel Ethernet żółty



zasilacz



Zanim rozpoczniesz instalację

Przed rozpoczęciem procesu instalacji urządzenia babybox tp przygotuj informacje, które będą później potrzebne:

• Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada tp i nie posiadasz jeszcze parametrów połączeniowych, przygotuj następujące informacje:

1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana usługa neostrada tp,

2. Numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm),

3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.

• Jeśli jesteś już użytkownikiem usługi neostrada tp i posiadasz już parametry połączeniowe przygotuj następujące informacje:

1. Identyfikatory połączeniowe:
• nazwę użytkownika usługi neostrada tp
• hasło połączenia

(Format nazwy użytkownika: xxxxxxx@neostrada.pl. Pierwsza część nazwy składa się z siedmiu losowych znaków, w skład których wchodzą cyfry i znaki od „a" do „Z". Wielkość liter ma znaczenie)

Uwaga:
• Odinstaluj sterowniki swojego starego modemu ADSL i aplikację dostępową Neostrada TP. (Start>Panel sterowania>Dodaj lub usuń programy)

Instalacja w systemie MS Windows z wykorzystaniem programu instalacyjnego babybox tp

W tym rozdziale znajduje się instrukcja instalacji usługi neostrada tp wraz z urządzeniem babybox tp w systemie operacyjnym MS Windows. Instrukcja ta opisuje instalację sterowników w systemie komputera oraz konfigurację urządzenia babybox tp skonfigurowanego domyślnie. Proces konfiguracji urządzenia babybox tp wystarczy przeprowadzić tylko raz. Zakłada się, że instalacja jest wykonywana po raz pierwszy.

wymagania techniczne:

• komputer PC lub Mac
• napęd CD-ROM
• karta sieciowa Ethernet z gniazdem RJ-11 i aktywna usługa neostrada tp
• zainstalowany jeden z systemów operacyjnych:
  – MS Windows 98SE/ME
  – MS Windows 2000/XP
  – MS Windows Vista
  – Mac OS
• pamięć dyskowa min. 20 MB wolnego miejsca na dysku HD na instalację aplikacji
• karta graficzna: minimalna rozdzielczość Super VGA (800 x 600)

procesor i pamięć RAM
(minimalne wymagania sprzętowe)
• MS Windows Vista
  – procesor Pentium, Celeron, AMD lub kompatybilny, 800 MHz, 512 MB pamięci RAM)
• MS Windows 98SE/ME
  – procesor Pentium, Celeron, AMD lub kompatybilny, 166 MHz, 32 MB pamięci RAM)
• MS Windows 2000/XP
  – procesor Pentium, Celeron, AMD lub kompatybilny, 300 MHz, 128 MB pamięci RAM)
• Mac OS
  – komputer Mac kompatybilny z używanym systemem operacyjnym

Podłączenie i konfiguracja zestawu instalacyjnego babybox tp

Wszystkich informacji technicznych udzielają nasi konsultanci pod bezpłatnym numerem infolinii: **0 800 102 102 – 24 godziny na dobę.**

1 Uruchom program instalacyjny

Włóż płytę CD-ROM do czytnika komputera i poczekaj chwilę. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

Jeśli w komputerze funkcja **Autoodtwarzanie** jest wyłączona, program instalacyjny należy uruchomić samodzielnie. W celu uruchomienia instalatora kliknij dwukrotnie ikonę programu **babybox_tp.exe** znajdującą się w głównym katalogu płyty CD.

2 Zamknij inne uruchomione programy

Pierwsze okno programu wyświetla komunikaty ostrzegawcze. Zanim przejdziesz (klikając na przycisk **Dalej**) do kolejnego okna, zastosuj się do poniższych poleceń:

- Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje.
- Jeśli posiadasz włączony program antywirusowy lub zaporę sieciową, instalacja oprogramowania może zakończyć się niepowodzeniem. W celu uniknięcia problemów, na czas instalacji urządzenia babybox tp możesz wyłączyć programy zabezpieczające.



3 Podłącz urządzenie babybox tp do zasilania

Podłącz urządzenie babybox tp do sieci elektrycznej, tak jak przedstawiono w animacji. Pamiętaj, aby użyć zasilacza dołączonego do zestawu. Po podłączeniu kliknij przycisk **Dalej**.



4 Połącz komputer z urządzeniem babybox tp za pomocą kabla Ethernet

Włóż wtyczkę żółtego kabla Ethernet do złącza oznaczonego w babybox tp jako ETHERNET (kolor żółty). Drugi koniec wtyczki umieść w porcie RJ-45 karty sieciowej w swoim komputerze. Kliknij przycisk **Dalej** i poczekaj aż instalator wykryje urządzenie babybox tp.



5 Połącz modem z siecią telefoniczną za pomocą szarego kabla DSL

Podłącz wtyczkę szarego kabla DSL do rozdzielacza telefonicznego włożonego do gniazdka sieci telefonicznej, postępując według kroków przedstawionych w animacji. Kliknij przycisk **Dalej** i poczekaj aż instalator wykryje synchronizację połączenia.



6 Podłącz modem z siecią telefoniczną za pomocą zielonego kabla RJ11

Jeśli posiadasz telefon, który chciałbyś podłączyć do sieci telefonicznej, użyj zielonego kabla ze złączem RJ11 i podłącz go do mikrofiltra uprzednio włożonego do wolnego gniazda rozdzielacza telefonicznego. Drugi koniec kabla podłącz do zielonego wejścia **LINE** w modemie.





prawidłowo wykonana instalacja

życzymy przyjemnego korzystania z usługi neostrada tp


7 Połączenie kablem telefonicznym gniazda PHONE modemu z telefonem

Podłącz telefon do gniazda PHONE2. Jeśli posiadasz drugi telefon, wystarczy że podłączysz go do gniazda PHONE1.

8 Wybierz sposób konfiguracji modemu

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi, wybierz **Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada**. Przejdź do kroku numer 9 w instrukcji instalacji.

Jeżeli już korzystasz z usługi neostrada tp, a jedynie chcesz podłączyć nowy zestaw instalacyjny, wybierz opcję **Jestem już użytkownikiem usługi neostrada tp**. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w kolejnych oknach prezentacji (przejdź do kroku nr 11 w instrukcji instalacji).

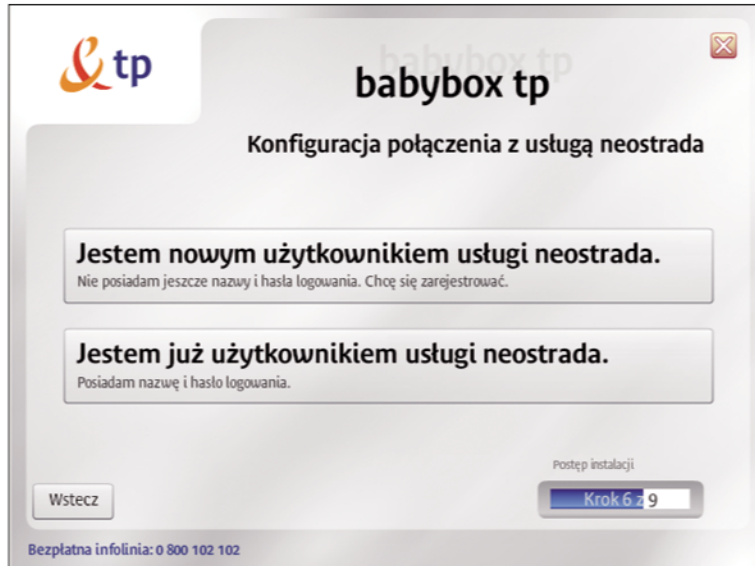

9 Pobierz dane rejestracyjne

Kliknij na przycisk **Rejestracja**.




10 Rejestracja usługi neostrada tp

1) Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Kody te można pobrać klikając na odnośnik **Pobierz** na stronie serwisu rejestracyjnego.

2) Po otrzymaniu kodów ID i PIN **rozpocznij proces rejestracji**. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory należy wydrukować lub zapisać. Będą one potrzebne do skonfigurowania urządzenia babybox tp oraz do korzystania z usług hostingowych.

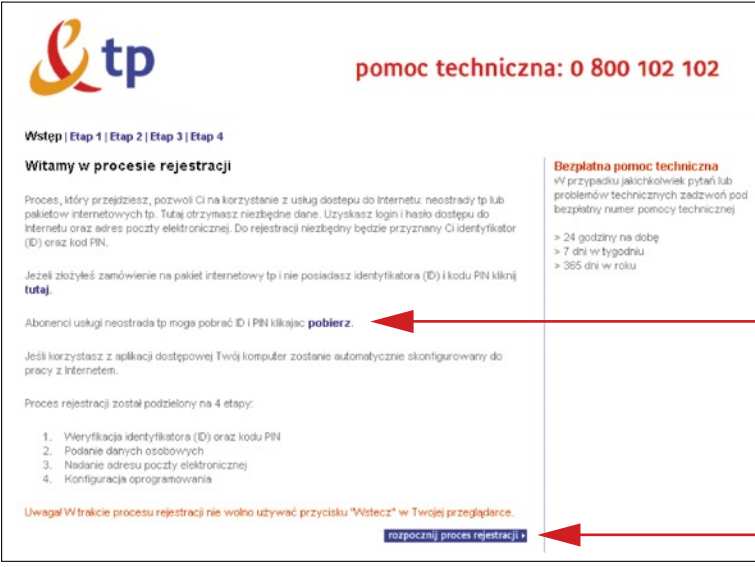

11 Konfiguracja połączeń

Połączenie z Internetem
W pole **Nazwa użytkownika usługi** wpisz posiadaną przez Ciebie nazwę użytkownika usługi neostrada tp. W pole **Hasło logowania** wpisz hasło połączenia. Nazwę użytkownika i hasło usługi neostrada tp można uzyskać w serwisie rejestracji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada i nie posiadasz jeszcze nazwy użytkownika i hasła kliknij przycisk **Wstecz** i w nowym oknie wybierz opcję **Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp.**



Telefonia internetowa tp
Jeśli jesteś również użytkownikiem usługi telefonii internetowej neofon tp, zaznacz opcję **Jestem użytkownikiem telefonii internetowej** i wpisz swoje parametry dostępowe. Nazwę użytkownika znaleźć można w umowie o świadczenie usługi neofon tp.

12 Zakończenie instalacji

Instalacja oprogramowania została zakończona pomyślnie.

Możesz teraz rozpocząć surfowanie po Internecie.

